



sanitarios & deco

## INSTRUCTIVO INSTALACIÓN DEPÓSITO PLÁSTICO 12L




sanitarios & deco

## INSTRUCTIVO INSTALACIÓN DEPÓSITO PLÁSTICO 12L

D'ACCORD S.A. Calle 34 (ex J. Godoy) N° 4852. San Martín - Bs. As. - Argentina  
Tel. / Fax: (54-11) 4753-8129 / 4755-3979. Fax: 0800-888-8129. info@daccord.com.ar

[www.daccord.com.ar](http://www.daccord.com.ar)

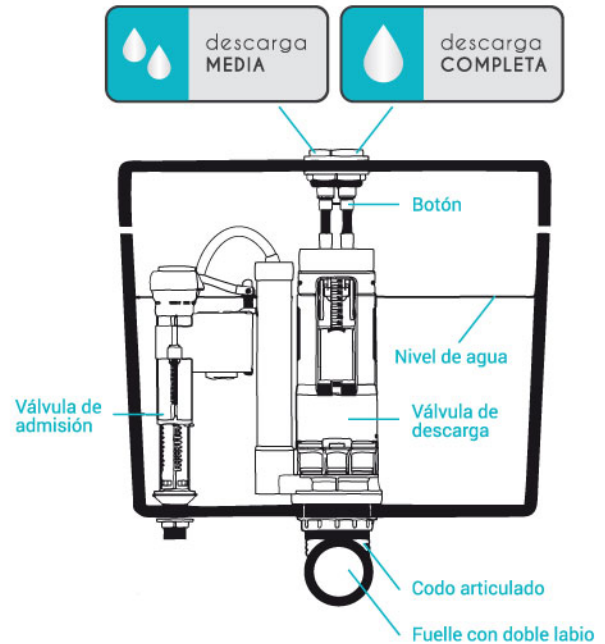


## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

**!** Antes de comenzar la instalación es importante tener en cuenta que:

- La cañería de entrada de agua debe estar limpia y sin obstrucciones.
- La presión de entrada de agua no debe superar los 45 metros de columna de agua.
- No es necesario, ni conveniente el uso de la masilla ni de los selladores como complemento de las juntas de material elástico.
- Para el ajuste de las piezas, es conveniente no usar herramientas, y de hacerlo, ser moderado con la fuerza a realizar. Este consejo se debe a que todas las juntas están fabricadas con material sumamente elástico y por lo tanto, sella con gran efectividad.

### 1 INSTALACIÓN DEL CODO ARTICULADO



Introducir en el orificio posterior del inodoro, la junta elástica con doble labio. Luego realizar el acople del codo articulado.

Presentar el depósito armado a la pared a la cual va a ser amurado, cuidando que el eje de la descarga coincida con el agujero posterior del inodoro y nivelando el depósito, marcar los orificios en la pared.

### 2 FIJACIÓN DEL DEPÓSITO




Agujerear y colocar el soporte de fijación que se provee con el conjunto y colgar el depósito del mismo. El soporte permite un desplazamiento lateral de 5mm como regulación final.

Luego unir el codo articulado al depósito por medio de la tuerca de ajuste.

### 3 CONEXIÓN A LA RED DE AGUA

Conectar el depósito a la red de agua utilizando un flexible de ½".

### 4 AJUSTE DEL NIVEL DE AGUA



La válvula viene con el nivel de agua predeterminado aunque puede ser ajustada por el usuario.

Para tal fin saque el clip y ajuste el largo de la válvula y luego fíjelo con el mismo clip.

### 5 AJUSTE DE MEDIA DESCARGA Y DESCARGA COMPLETA

El sistema viene configurado para 3 y 6 litros respectivamente, pero puede ser ajustado teniendo en cuenta que a mayor índice, menor salida de agua.



#### IMPORTANTE

Al finalizar la conexión, asegurarse que el depósito no tenga pérdidas.